

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

129110, Россия, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская 27, строение 1, 4-й этаж
тел./факс: +7 (495) 933-39-36 (37..38), 627-38-38
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:**

141282, Россия, Московская обл.,
г. Ивантеевка, Центральный пр-д, 27
тел./факс: +7 (495) 980-79-60 (61..67)
e-mail: service@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru


КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ СЕНИСА (ИСПАНИЯ), СЕРИЯ ВРУКО РС-PLUS

Односторонние автоматические кромкооблицовочные станки с устройством нанесения клея-расплава на кромку детали, предназначены для облицовывания прямых кромок детали. Преимуществом данных моделей являются компактность, простота управления и качественная обработка кромочного материала.

Станки предназначен для работы с меламином, шпон; PVC/ABS до 2,0 мм.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Макс./мин. длина заготовки, мм	не огр.:120
Макс./мин. ширина заготовки, мм	не огр.:120
Макс./мин. толщина заготовки, мм	40:8
Производительность, м/мин	5,5
Толщина кромочного материала, мм	0,4:2,0
Потребность пневматической системы, Атм.	мин. 6
Габариты станка, мм	2920x1000x1200
Потребляемая мощность, кВт	4,8
Вес, кг	680

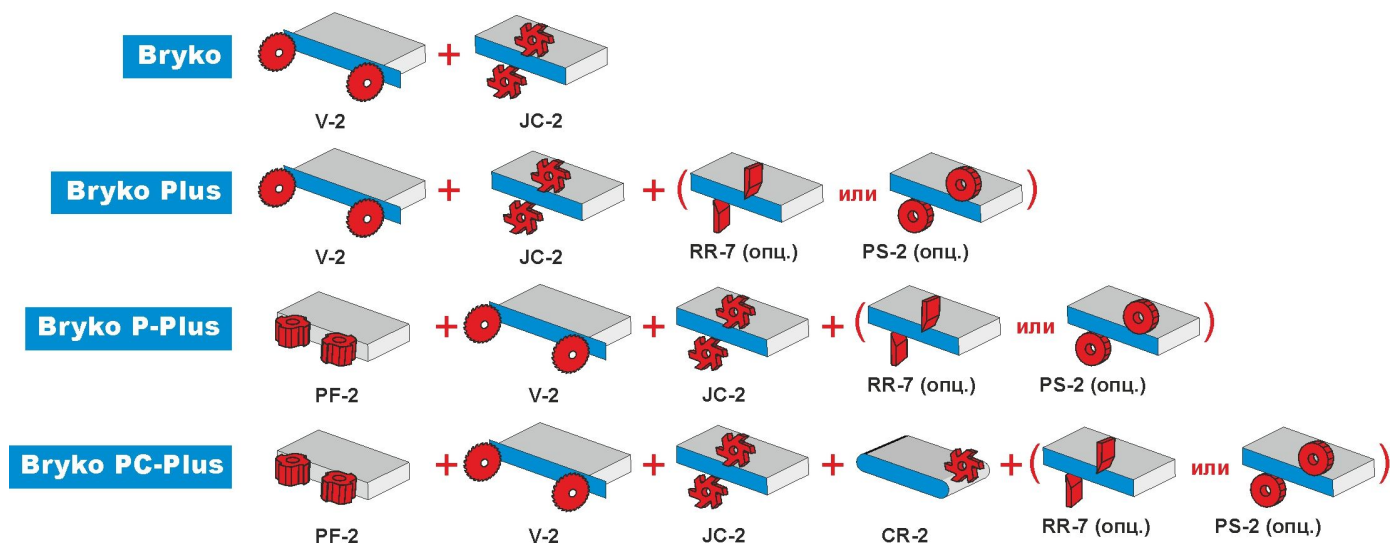

PF-2 - УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ФРЕЗЕРОВКИ НА ВХОДЕ:

Оснащен двумя двигателями (мощностью 1,1 и 0,8 кВт). Первый вращается в левую сторону, а второй – в правую для достижения оптимального уровня обработки. Серийно комплектуется алмазным инструментом.

V-2 - УЗЕЛ ТОРЦЕВОЙ ОБРЕЗКИ:

Состоит из одного двигателя мощностью 0,21 кВт с двумя фрезами. Скорость вращения 12.000 об/мин. Высокоточная и качественная обрезка излишков кромочного материала по переднему и заднему торцу.

JC-2 - УЗЕЛ ФРЕЗЕРОВКИ СВЕСОВ ПО ПЛАСТИ:

Оснащен двумя независимыми двигателями со скоростью вращения 12.000 об./мину и мощностью 0,27 кВт каждый; осуществляет фрезеровку верхнего и нижнего свесов по пласти с использованием вертикального и горизонтального копира плиты.

CR-2 - УЗЕЛ ОБКАТОЧНЫЙ:


Оснащен одним высокочастотным двигателем мощностью 0,27 кВт для фрезеровки углов (обкатка углов) с горизонтальным и вертикальным копиром.

RR-7 (опция) - ПРЯМАЯ ЦИКЛЯ:

Цикля предназначена для удаления возможных остатков клея на верхней и нижней поверхности плиты. Две ножевых головки оснащены вертикальными копирами с независимой регулировкой.

PS-2 (опция) - УЗЕЛ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ:

Состоит из двух независимых наклонных двигателей для восстановления цвета кромки. Скорость вращения 1500 об./мин. Мощность - 0,05 кВт каждый.

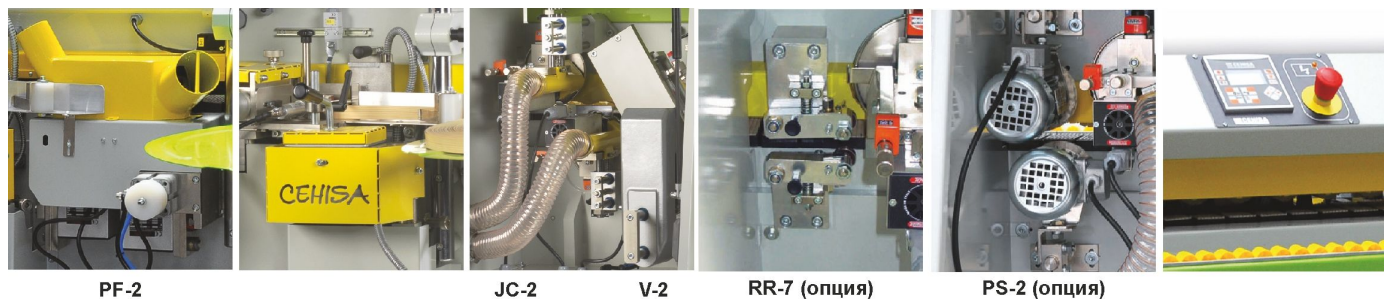

PF-2

JC-2

V-2

RR-7 (опция)

PS-2 (опция)