

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

129110, Россия, г. Москва,  
ул. Средняя Переяславская 27, строение 1, 4-й этаж  
тел./факс: +7 (495) 933-39-36 (37..38), 627-38-38  
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru



**VITA** group

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:**

141282, Россия, Московская обл.,  
г. Ивантеевка, Центральный пр-д, 27  
тел./факс: +7 (495) 980-79-60 (61..67)  
e-mail: service@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

## КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК СЕНИСА (ИСПАНИЯ) модель Bryko P plus



Односторонний автоматический Кромкооблицовочный станок с устройством нанесением клея-расплава на кромку детали, предназначен для облицовывания прямых кромок детали. Преимуществом данной модели являются компактность, простота управления и качественная обработка кромочного материала.

Комплектация включает в себя:

- узел предварительной фрезеровки, укомплектованный 2 алмазными фрезами высотой 50 мм;
- устройство автоматической подачи кромочного материала и предварительной торцевой обрезки
- рабочая группа чистовой обработки торцов
- фрезерный узел для снятия свесов по пласти
- **возможно по запросу**, установить плоскую циклю для удаления остатков клея или полировальный агрегат.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Узел подачи, клеящая ванна, пресс станция, узел обработки свесов по торцу и узел обработки свесов по пласти, плоская цикля.

- Электронный преобразователь.
- Панель управления.
- Высокочастотные двигатели для узла торцевой обрезки и узла обработки свесов по пласти.
- Роликовая поддержка для длинных заготовок по длине всего станка.
- Электрооборудование в соответствии с нормами СЕ.
- Кожухи защиты для всех узлов.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Макс. и мин. длина заготовки	_____	не огр.:120мм
Макс. и мин. ширина заготовки	_____	не огр.:120мм
Макс. и мин. толщина заготовки	_____	40:8мм
Производительность	_____	5,5м/мин
Толщина кромочного материала	_____	0,4:2,0мм
Потребность пневматической системы	_____	мин. 6 Атм.
Габариты станка	_____	2460x1000x1190мм
Габариты упаковки	_____	2 850x900x1500мм
Вес модели	_____	550кг

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

129110, Россия, г. Москва,  
ул. Средняя Переяславская 27, строение 1, 4-й этаж  
тел./факс: +7 (495) 933-39-36 (37..38), 627-38-38  
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru



**VITA** group

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:**

141282, Россия, Московская обл.,  
г. Ивантеевка, Центральный пр-д, 27  
тел./факс: +7 (495) 980-79-60 (61..67)  
e-mail: service@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

Станок предназначен для работы со следующими материалами:

Меламин;


Шпон;

PVC/ABS до 2,0мм;

**Плоская цикля -**



**Панель управления -**

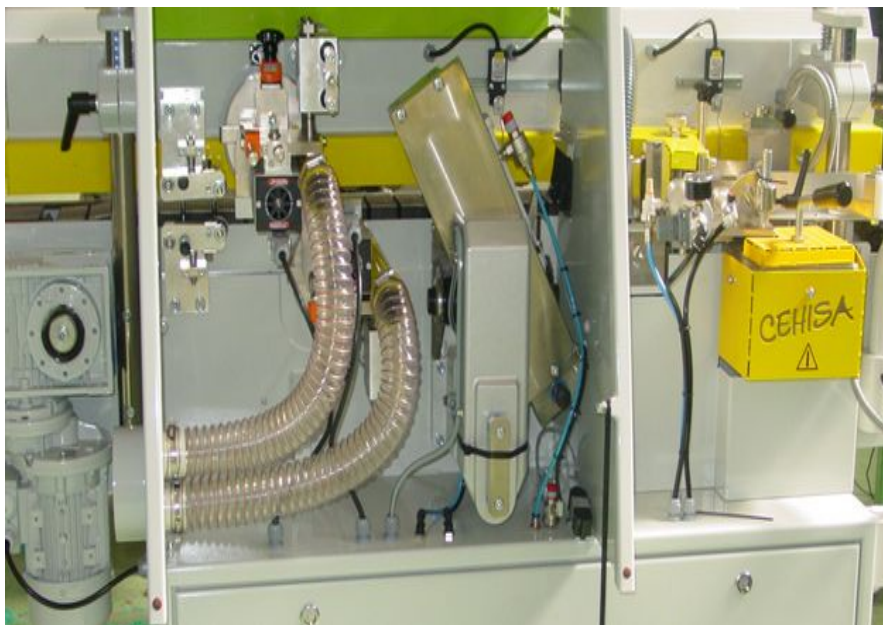

**Для успешной работы на данном станке мы рекомендуем клей Raut марки MA-6737**